
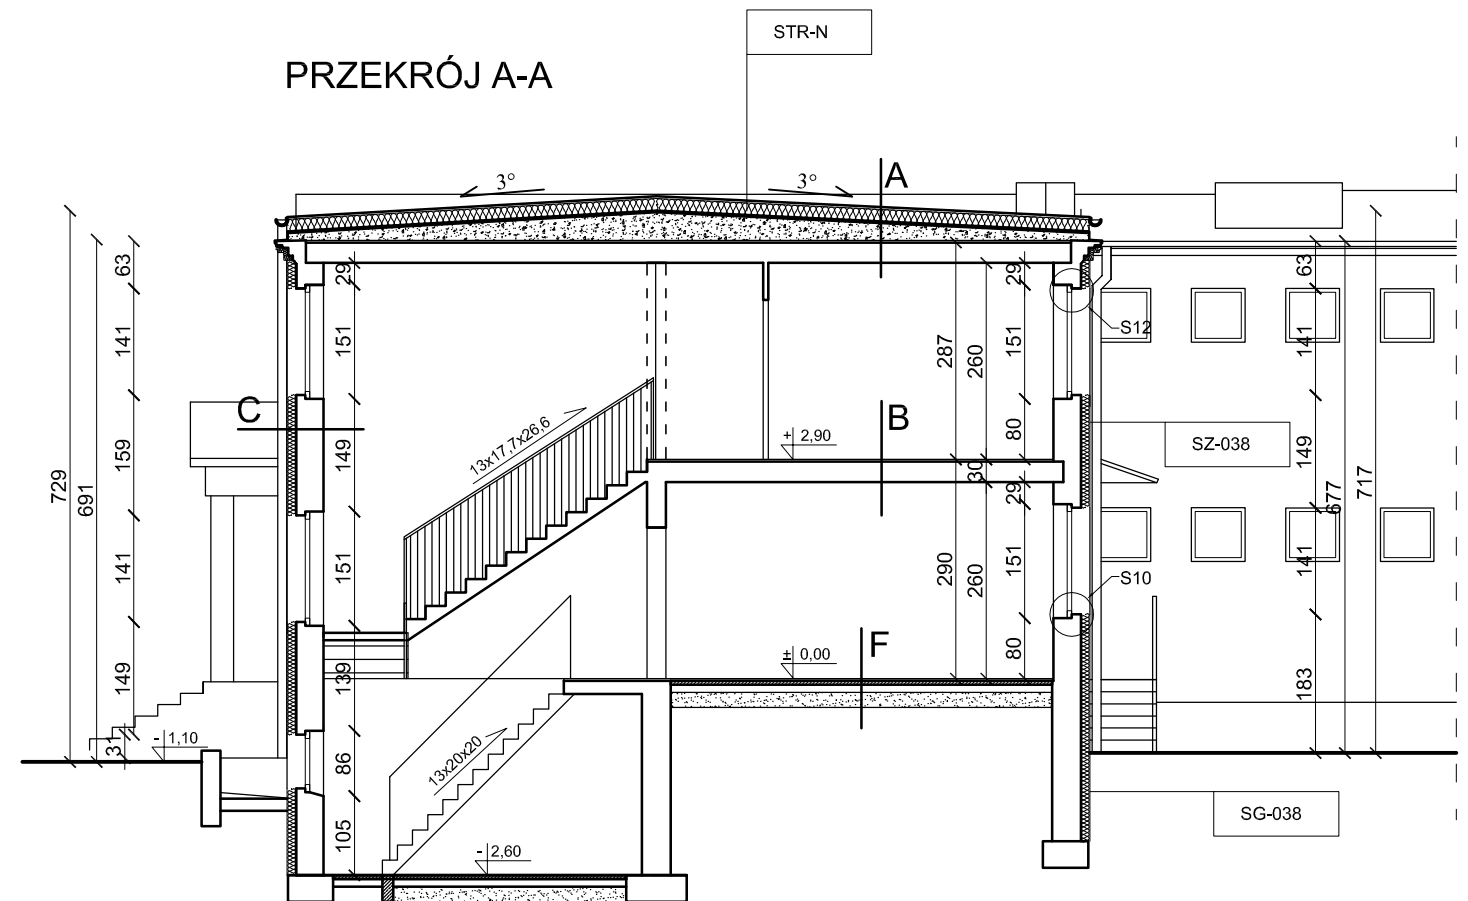


PRZEKROJE
Urząd Gminy w Orchowie
skala 1:100

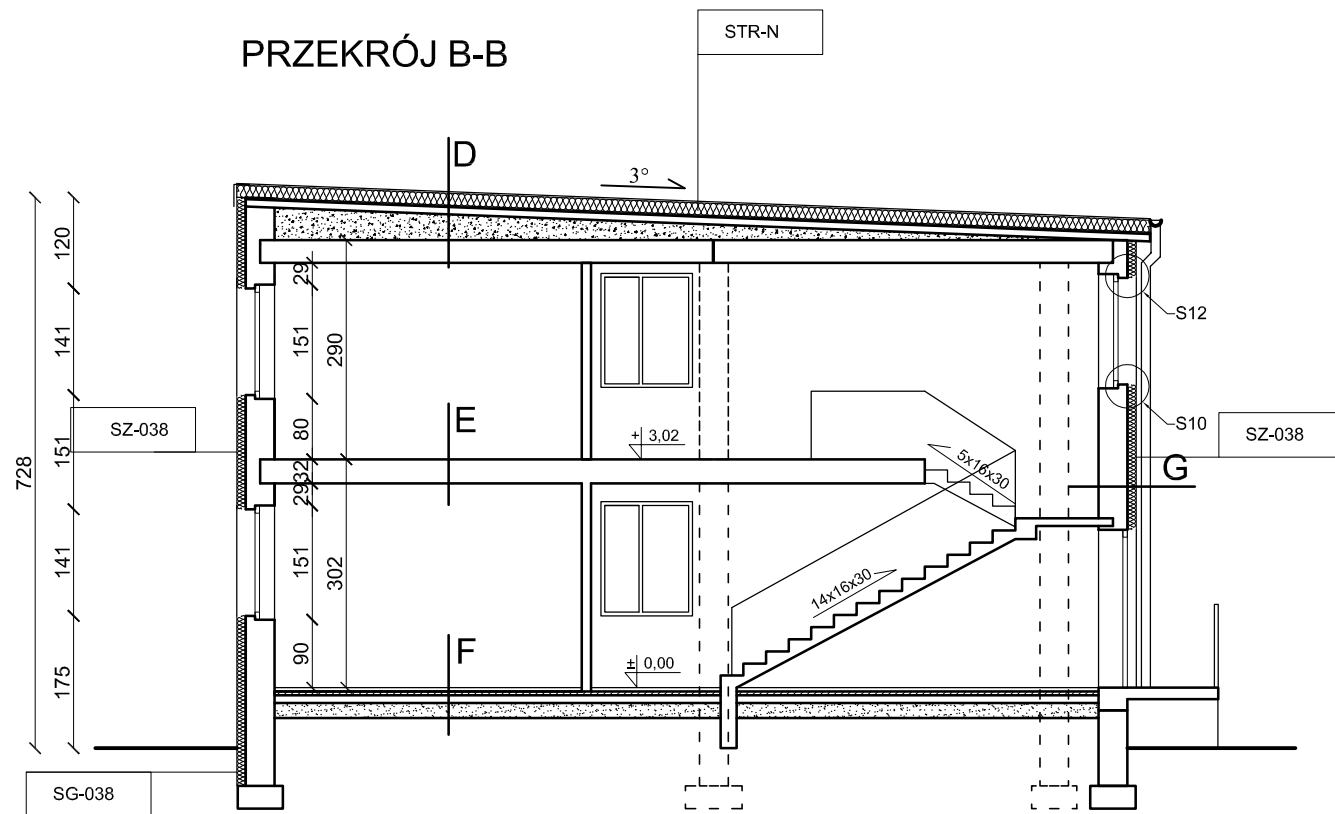


- | | | |
|--|--|---|
| <p>A</p> <p>proj. pokrycie z papy termozgrzewalnej
 proj. izolacja termiczna -
 - styropian laminowany papą</p> <p>2 x papa /istniejące pokrycie/
 szlichta
 warstwa spadkowa z żużla
 szlichta
 strop prefabrykowany kanałowy
 tynk</p> | <p>D</p> <p>proj. pokrycie z papy termozgrzewalnej
 proj. izolacja termiczna -
 - styropian laminowany papą</p> <p>2 x papa /istniejące pokrycie/
 szlichta
 warstwa spadkowa z żużla
 szlichta
 strop DZ3
 tynk</p> | <p>F</p> <p>warstwy wykończeniowe
 szlichta
 2 x papa
 warstwa betonu
 piasek zagęszczony
 grunt rodzimy</p> |
| <p>B</p> <p>warstwy wykończeniowe
 szlichta
 strop typu "DZ3"
 tynk</p> | <p>E</p> <p>warstwy wykończeniowe
 szlichta
 strop DZ3
 tynk sufitowy</p> | <p>G</p> <p>proj. izolacja termiczna -
 - styropian</p> <p>tynk
 ściana z bloczków żużłobetonowych
 tynk</p> |
| <p>C</p> <p>proj. izolacja termiczna -
 - styropian</p> <p>tynk
 ściana z bloczków gazobetonowych
 tynk</p> | | |

SG-030	Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
<p>Ściany w gruncie docieplić styropianem XPS300-035 o współczynniku $\lambda=0,035 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$; do poziomu posadowienia budynku w części podpiwniczonej oraz do 50 cm poniżej poziomu terenu w części niepodpiwniczonej, grubość izolacji termicznej wg części opisowej</p>	

SZ-042	<p>Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych</p> <p>Ściany docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ z wykonaniem wyprawy elewacyjnej; grubość izolacji termicznej wg części opisowej</p>
--------	---

STR-N	Stropodach niewentylowany
Stropodach docieplić styropianem laminowanym papą o współczynniku $\lambda=0,036 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej grubość izolacji termicznej wg części opisowej	

	Ościeża okienne i drzwiowe
Ościeża okienne, drzwiowe docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ grubość izolacji termicznej wg części opisowej	

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003				Nr rysunku 5	Branża ARCHITEKTURA		Skala 1:100
Projektant: Architektura		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	Inwestor Gmina Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo		Adres budowy Urząd Gminy w Orchowie ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo	
Asystent projektanta:		Agnieszka Bąk	-----	Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY			
Sprawdzający: Architektura		mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	Tytuł rysunku PRZEKROJE			
		Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: luty 2016r.		